




hilzinger Prestige


Die energieeffiziente Fensterlösung für Neubau und Modernisierung.

Ob Neubau oder Renovierung: das Fenstermodell **hilzinger Prestige** mit einer Bautiefe von 70 mm, lichtgrauen Dichtungen und harmonisch abgerundeten Konturen passt sich jeder Umgebung perfekt an. Ausgestattet mit dem neuen Beschlag **ProTECT TITAN** im Silber-F9-Design und moderner Wärmeschutzverglasung erfüllt es höchste Anforderungen an Sicherheit, Schall- und Wärmedämmung.

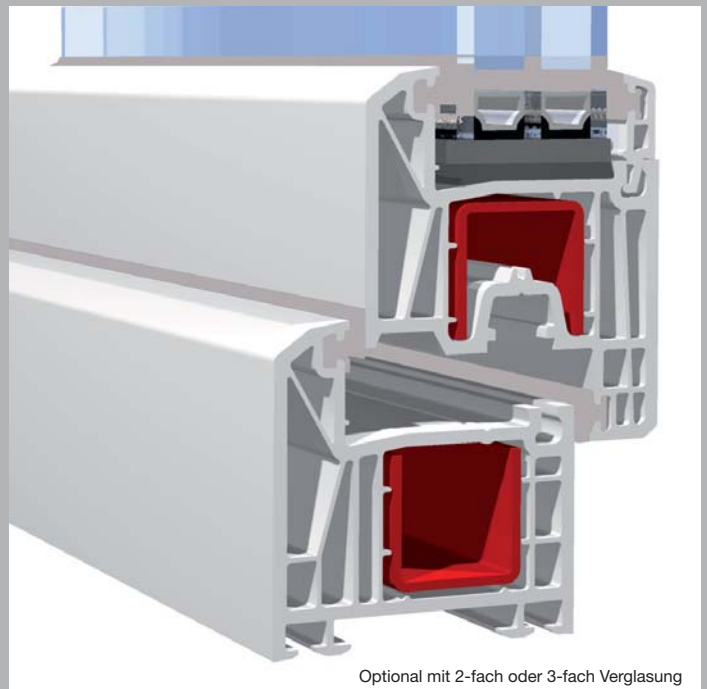


Optional mit 2-fach oder 3-fach Verglasung

hilzinger Prestige

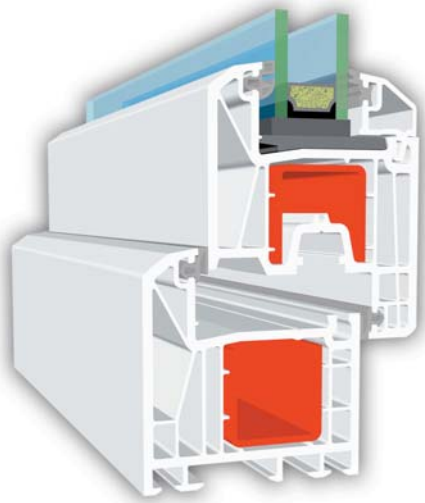

Modell hilzinger Prestige, System Anschlagdichtung, flächenversetzt mit harmonisch abgerundeten Konturen und lichtgrauen Dichtungen.

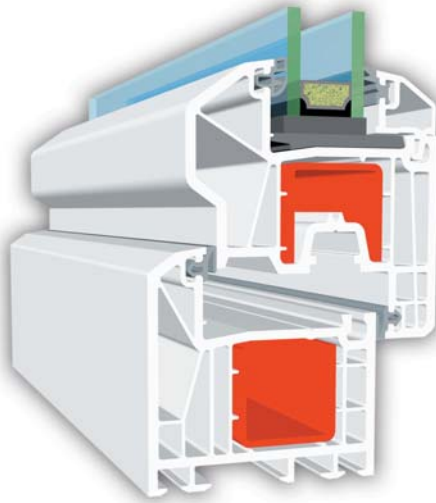

Modell hilzinger Prestige, System Anschlagdichtung, halbflächenversetzt mit Stillflügel im äußeren Bereich des Fensterflügels.



Haustürprofil Modell hilzinger Prestige, System Anschlagdichtung, flächenversetzt mit abgerundeten Konturen und thermisch getrennter Schwelle.

hilzinger Prestige

in Anschlagdichtung und einer Bautiefe von 70 mm verfügt über eine moderne 5-Kammertechnik und sorgt für einen hervorragenden Wärme- und Schallschutz. Es erfüllt die Anforderungen der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) bereits in der Standardausführung mit 2-fach Verglasung. Optional ist Prestige auch mit 3-fach Verglasung erhältlich.

hilzinger Prestige erhalten Sie in Weiss ähnlich RAL 9016, auf Wunsch aber auch in einem der beliebten Standarddekore und Holznachbildungen. hilzinger Prestige präsentiert sich designorientiert und harmonisch mit abgerundeten Konturen. Die halbflächenversetzte Version mit Stillflügel setzt zusätzlich Akzente.

Das adäquate Haustürprofil rundet die Programmpalette ab und garantiert eine einheitliche Fassadenansicht. hilzinger Prestige erhalten Sie mit dem einbruchhemmenden Beschlag **ProTECT TITAN** im Silber-F9-Design.

ProTECT TITAN

- Silber-F9-Design
- abrieb- und wartungsarme Beschlagstechnik
- Fehlbedienungssperre
- einbruchhemmende Basis-Sicherheit
- RAL geprüfter Fenstergriff mit Stahlkern

Optional

- abschließbare Griffolive
- Basis-Sicherheit Plus mit bärenstarkem Zangen-Verschluss
- Sicherheitsbeschlag WK 1 und WK 2 in Anlehnung an DIN V ENV 1627



Wärmeschutz-Verglasung


- Scheibenaufbau 4/16/4
- Ug-Wert 1,1 W/m²K
- g-Wert 63 %
- Lichttransmission 79 %
- Rw,P 32 dB

Legende

Ug-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient Glas
 g-Wert = Energiegewinnungsgrad
 Rw,P = geprüfter Schalldämmwert

Optional

- Schallschutzglas bis Klasse V
- Sonnenschutzglas
- Sicherheitsglas
- 3-Scheiben Wärmeschutzglas
- selbstreinigendes Glas
- Glas mit innenliegenden Sprossen
- Glas mit Aufsatzsprossen
- Ornamentglas



Die Wärmebildaufnahme zeigt den optimierten Wärmeverlauf des Fenstermodells hilzinger Prestige.